

E-ZEE Prime™

Zündhütchen-Handsetzgerät

Gebrauchsanleitung



Lyman®

ACHTUNG! Alle Hinweise lesen, bevor Sie dieses Gerät verwenden!

STETS SCHUTZBRILLEN TRAGEN, WENN SIE PATRONENHÜLSEN HANDHABEN ODER ZÜNDHÜTZCHEN SETZEN!

Bei Gebrauch die Zündhütchenbox vom eigenen Körper oder dem Körper anderer fern halten. Zündhütchen können explodieren, wenn sie einem Übermaß von Kraft, Erschütterung, Hitze oder Druck ausgesetzt werden! Mit diesem Gerät NIEMALS Kraft bzw. Druck auf ein Zündhütchen ausüben. Wenn außergewöhnlich viel Kraftaufwand notwendig ist, um ein Zündhütchen zu setzen, **SOFORT UNTERBRECHEN**. Die Zündhütchen von der Zündhütchenbox entfernen und die Ursache feststellen, die einen höheren Kraftaufwand bewirkt. Zu den möglichen Ursachen gehören: geneigtes Zündhütchen, non eingecrimpte Militärpatronenhülse, die Patronenhülse könnte bereits ein Zündhütchen haben oder die Größe der Zündhütchen könnte falsch sein.

- Tragen Sie stets Schutzbrillen, wenn Sie Patronenhülsen handhaben oder Zündhütchen setzen.
- Versuchen Sie niemals, ein Zündhütchen in eine geladene Patrone zu setzen oder neu zu setzen.
- Zündhütchen stets mit Vorsicht handhaben! Nie Kraft aufwenden oder die Zündhütchen übermäßig schütteln.
- Füllen Sie stets eine kleine Anzahl von Zündhütchen in die Zündhütchenbox. Es sollten sich nie mehr als 100 Zündhütchen in der Box befinden.
- Das Zündhütchen-Handsetzgerät ist so zu halten, dass die Zündhütchenbox vom Benutzer entfernt ist.
- Während der Handhabung von Zündhütchen oder Pulver nie rauchen.
- Zündhütchen nur in ihrer Originalverpackung aufbewahren. Wenn Zündhütchen in der Box übrig bleiben, diese entfernen und in die Originalverpackung geben.
- Kinder dürfen auf keinen Fall dieses Gerät oder Wiederladegeräte verwenden.
- Den Deckel der Zündhütchenbox bei Gebrauch stets geschlossen halten.
- Ausschließlich Zündhütchen in gutem Zustand verwenden. Niemals Zündhütchen unbekannten Typs, Zustands oder Alters verwenden.
- Zündglocken müssen sauber sein und bei Militärpatronenhülsen ist die Zündglocke aufzufräsen, bevor die Zündhütchen gesetzt werden können.
- Das Zündhütchen-Handsetzgerät und die zu setzende Patronenhülse müssen stets in eine sichere Richtung zeigen.

Anleitung

1) SCHUTZBRILLEN AUFSETZEN.

- 2) Die Größe der Zündhütchenboxeinheit (F) entsprechend der Größe der zu setzenden Zündhütchen wählen. Die Boxen tragen an der Unterseite die Aufschrift „Large“ oder „Small“.
- 3) Den Halter (C) vom Körper des Zündhütchen-Setzgeräts (D) entfernen und die richtige Zündhütchenbox (F) in den Schlitz oben am Körper des Geräts einführen.
- 4) Den Patronenhalter der richtigen Größe in die Ausrichtungshülse auf der Zündhütchenboxeinheit (F) einlegen und den Halter wieder anbringen. (C)



- 5) Den durchsichtigen Deckel (A) von der Zündhütchenbox entfernen, indem er an der Seite nach außen gehoben wird. Die Mindestanzahl an Zündhütchen in die Zündhütchenbox einfüllen (nie mehr als 100).



- 6) Die Zündhütchenbox sachte im Kreis bewegen, damit die Zündhütchen sich aufrichten können. Die Zündhütchen müssen mit der offenen Seite nach oben liegen. Sollten einige Zündhütchen sich nicht aufrichten, diese mit dem Finger umdrehen.




- 7) Den Deckel (A) wieder auf die Zündhütchenbox aufsetzen, beginnend von der vom Körper entfernten Ecke und dann den Verschluss einrasten lassen. Auf dem Deckel befindet sich ein Zündhütchenanschlag (B), der nach vorne geschoben werden muss, damit die Zündhütchen nicht in den Körper des Geräts (D) gelangen, wenn nicht gerade gesetzt wird.




ACHTUNG:

Die Schritte 8 und 9 könnten eine Explosion verursachen

- 8) Das Zündhütchen-Handsetzgerät so halten, dass die Zündhütchenbox leicht in Ihre Richtung geneigt ist. Dies ermöglicht es, dass ein Zündhütchen in die Zündhütchenpresse gelangt. Eine Patronenhülse in den Patronenhalter einlegen. Den Griff drücken, wobei das Gerät nach vorne geneigt wird und sich von Ihnen entfernt, während das Zündhütchen gesetzt wird. Dieser Vorgang erfolgt auf ganz natürliche Weise aufgrund der Form des Griffs. Halten Sie die Zündhütchenbox von Ihnen entfernt während die Zündhütchen gesetzt werden.
- 9) Setzen Sie das Zündhütchen so, dass es nur etwas tiefer als die Oberfläche des Hülsenbodens liegt. Die Zündhütchen sind so ausgelegt, dass sie 0,003"-0,005" in den Hülsenboden gesetzt werden. Sie werden in kürzester Zeit ein „Gefühl“ dafür entwickeln, wenn das Zündhütchen tief genug gesetzt ist. Die Zündhütchenpresse hält nicht alleine an, wenn die Zündhütchen gesetzt werden, sie sollen also NICHT weiter drücken, wenn Sie fühlen, dass das Zündhütchen bis ans Ende der Zündglocke angepresst wird. Wenn ein außergewöhnlicher Kraftaufwand notwendig ist oder Sie einen Widerstand bemerken, sofort den Vorgang UNTERBRECHEN, die Zündhütchen aus dem Gerät entfernen und versuchen, die Ursache zu bestimmen.
- 10) Die gesetzte Hülse aus dem Patronenhalter entfernen und mit dem Setzen der Zündhütchen wie oben beschrieben fortfahren. Zum Schluss alle nicht verwendeten Zündhütchen wieder in die Originalverpackung geben.

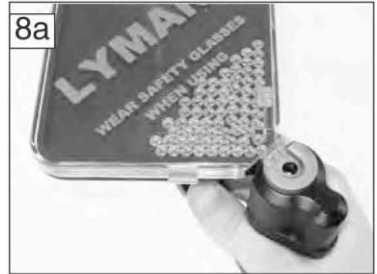

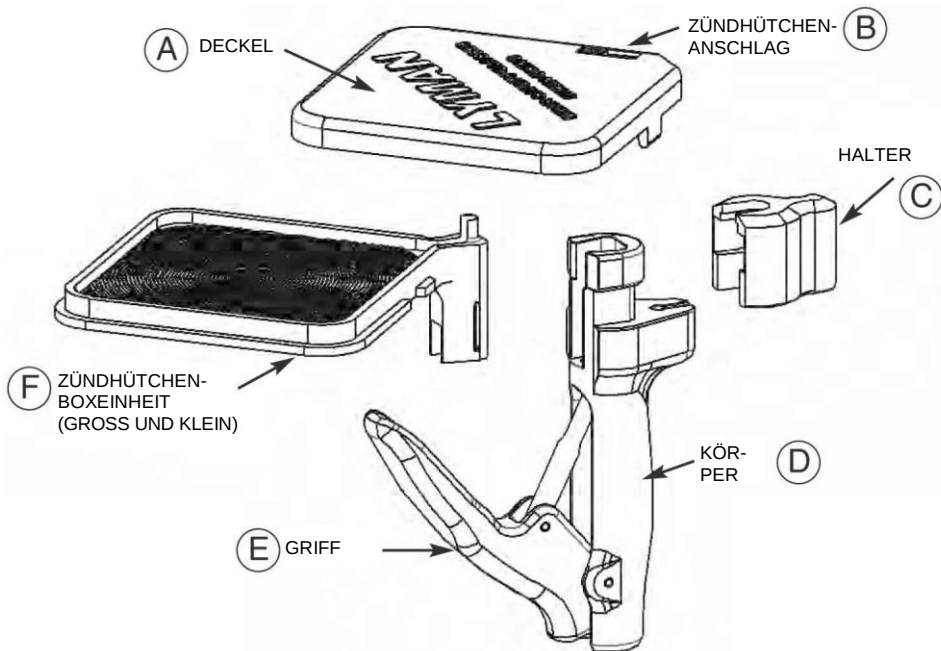

Lyman[®]

475 Smith St., Middletown, CT 06457

1800-22LYMAN • 1-860-632-2020

www.lymanproducts.com